

Adoucisseur Monobloc eau chaude



Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques

Vanne 4600 1''




ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT EAU CHAUDE

ADOUCCISSEUR MONOBLOC 4600

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits de pointe jusqu'à 1,5 m³/h.
- Contrôleur électromécanique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique ou volumétrique.
- De 4 à 30 litres de résine (alimentaire).
- Température de fonctionnement maximum 65°C.

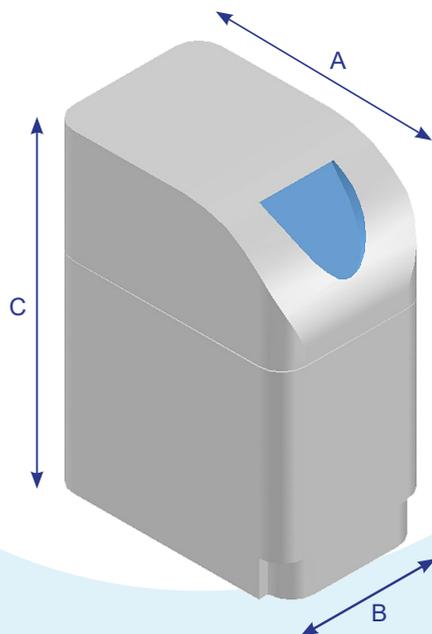

AVANTAGES

- Production d'eau adoucie chaude.
- Alimentation de machine à laver.
- Toutes application du petit collectif et du tertiaire.

Adoucisseur Monobloc eau chaude

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max conseillé m ³ /h	Référence bouteille	Dimension (mm)		
			A (L)	B (l)	C (H)
4	0.20	7 x 13"	435	240	540 (pas de couvercle)
8	0.40	8 x 17"	500	320	670
10	0.50	8 x 17"	500	320	670
16	0.80	8 x 35"	500	320	1140
20	1.00	8 x 35"	500	320	1140
25	1.25	10 x 35"	500	320	1140
30	1.50	10 x 35"	500	320	1140

🔹 Pression de service : 2.0 à 6.0 bars

🔹 Température de service : 2 à 65°C

🔹 Diamètre de raccordement : 1"

ACCESSOIRES



- 🔹 Flotteur double sécurité.
- 🔹 Mixing de dureté résiduelle.
- 🔹 Adaptateur Bronze 1".

OPTION



Bypass inox 1"



HYDRO CONCEPT MAINTENANCE

40, rue des Cayennes

ZA Les Boutries

78700 CONFLANS STE HONORINE

Tel 01 39 19 10 70

Fax 01 39 19 62 68

e-mail : hycoma@wanadoo.fr