

Bacs de dosage (cuve translucide)




Applications commerciales et industrielles



DOSAGE

- Réservoirs de dosage destinés au stockage sécurisé des produits chimiques liquides.
- Les réservoirs en PE, construits par rotomoulage, sont pourvus d'une graduation en litres et en gallons.
- Des inserts filetés permettant l'installation directe de la plupart des pompes doseuses ProMinent sont aménagés dans les dômes des réservoirs.
- Des cannes d'aspiration et des agitateurs peuvent être facilement installés.

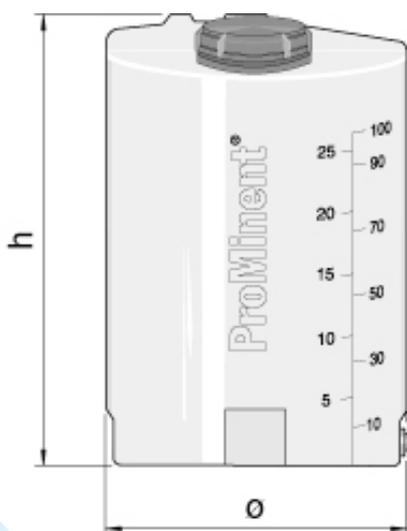

APPLICATIONS

Stockage de produits de conditionnement pour :

- Chaudière vapeur,
- Circuits de refroidissement,
- Prétraitement d'osmoseur,
- Produits sanitisants.

Stockage d'eau.

Bacs de dosage (cuve translucide)

DIMENSIONS

Références	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Capacité (litres)
TS791993	350	485	3,5	35
TS791994	410	590	5	60
TS1001490	500	760	7	100
TS1023175	600	1100	17,5	250
TS791997	820	1190	24,5	500
TS1010909	1070	1400	48	1000

COMPOSITION

- 🔹 Polyéthylène traitement anti-UV.
- 🔹 Qualité alimentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE SERVICE

- 🔹 Exécution stable en PE résistant aux UV (polyéthylène).
- 🔹 Volume utile : 35 à 1000 litres.
- 🔹 Couleurs standards : naturel (noir, bleu, jaune et rouge sur commande).
- 🔹 Graduation pour les litres et les gallons US.
- 🔹 Couvercle fileté (couvercle à emboîter pour les réservoirs de 35 litres).
- 🔹 Inserts filetés intégrés pour la fixation des pompes doseuses ProMinent.
- 🔹 Surfaces planes latérales aménagées pour la fixation du réservoir au sol.
- 🔹 Bride de fixation avec des inserts filetés pour la fixation d'un agitateur manuel ou électrique.



HYDRO CONCEPT MAINTENANCE
40, rue des Cayennes
ZA Les Boutries
78700 CONFLANS STE HONORINE

Tel 01 39 19 10 70
Fax 01 39 19 62 68
e-mail : hycoma@wanadoo.fr