



Série **MACH**TM **2040 Overdrive et 2050s**

Adoucisseurs d'eau haute performance





Avantages

- De l'eau adoucie 24 h / 24
- Double colonne
- Non électrique
- La régénération ne nécessite que 0,5 kg de sel pour 11 minutes de temps de régénération
- Simple à installer

Série **MACH** 2040 Overdrive et 2050s

Adoucisseurs d'eau haute performance

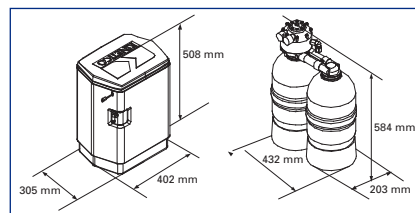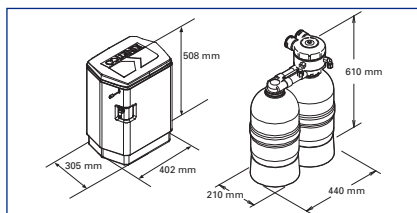

Caractéristiques	2040sOD	2050s
Dimensions des colonnes	203 x 432 mm	203 x 432 mm
Volume de résine par colonne	11,3 litres	11,3 litres
Type de résine	Résine cationique fine mesh sans solvant	Résine cationique fine mesh sans solvant
Type de colonne	Plastique manufacturé enveloppé nylon	Plastique manufacturé enveloppé nylon
Type de régénération	Contre-courant	Contre-courant
Type de compteur d'eau	Volumétrique	Volumétrique
Pression	1,0 - 8,6 bars	1,0 - 8,6 bars
Fonctionnement en service	Flux ascendant	Flux ascendant
Température de fonctionnement	2°C - 49°C	2°C - 49°C
Dureté max.	Th 75 ° f	Th 80 ° f
Débit (1-2 bars)	41 - 57 l/min	30 - 45 l/min
Configuration du débit	Overdrive	Alternance
Volume de régénération	26 litres	26 litres
Temps de régénération	11 min	11 min
Débit du lavage à contre courant	5,3 l/min	3,8 l/min
Consommation de sel / régé.	0,5 kg	0,5 kg
Raccordement entrée - sortie	1,25"	3/4" - 1"
Raccordement évacuation	1/2"	1/2"
Raccordement saumurage	3/8"	3/8"
Capacité en sel (bac à sel classique)	22,7 Kg	22,7 Kg
Alimentation électrique	Aucune	Aucune
Dimensions de l'appareil L x P x H	203 x 432 x 584 mm	203 x 432 x 584 mm
Poids à vide / en fonctionnement	41 - 54 Kg	41 - 54 Kg